

## Accessori per coperture da piscina

### SKIMMER

---

#### (1) MODELLO DI APERTURA BOCCA STANDARD: 00100 (per piscina in cemento)



Il nostro skimmer per impieghi gravosi può essere utilizzato per piscine residenziali e commerciali di diversi tipi: cemento, fibra di vetro e vinile. I 3 modelli sono stampati ad iniezione e realizzati con materiale ABS resistente ai raggi UV; il materiale rinforzato offre la massima resistenza e durata per tutte le condizioni atmosferiche. Ha un'opzione di 3 dimensioni di connessione, vale a dire 1-1 / 2 "filettato interal, 2" filettato esterno e 50mm per l'incollaggio. Collegamento di troppo pieno 40mm. Portata massima consigliata 5m<sup>3</sup> / h. Per risultati ottimali, si consiglia di utilizzare 1 skimmer per 25 m<sup>2</sup> di superficie della piscina. L'aspirazione dello skimmer può anche essere usata per aspirare spazzando la piscina.

#### Caratteristiche

- Porta di overflow / riempimento knockout
- Costruzione unibody resistente e resistente alla corrosione
- Cesto di raccolta detriti di grandi dimensioni
- Diga a scatto e rimovibile
- La prolunga impilabile opzionale consente un'altezza verticale infinita
- La scanalatura di estensione impilabile opzionale consente una lunghezza orizzontale infinita

#### (2) MODELLO DI APERTURA BOCCA GRANDE: 00101 (per piscina in cemento)



#### Caratteristiche

- Porta di overflow / riempimento knockout
- Costruzione unibody resistente e resistente alla corrosione
- Cesto di raccolta detriti di grandi dimensioni
- Diga a scatto e rimovibile
- La prolunga impilabile opzionale consente un'altezza verticale infinita
- Prolunga impilabile opzionale La prolunga impilabile opzionale consente una lunghezza orizzontale infinita

#### (3) SKIMMER STANDARD PER PISCINA VINILE MODELLO: 00110 (per piscina in vinile)




Il nostro skimmer per impieghi gravosi può essere utilizzato per piscine residenziali e commerciali di diversi tipi: cemento, fibra di vetro e vinile. I 3 modelli sono stampati ad iniezione e realizzati con materiale ABS resistente ai raggi UV; il materiale rinforzato offre la massima resistenza e durata per tutte le condizioni atmosferiche. Ha un'opzione di 3 dimensioni di connessione, vale a dire 1-1 / 2 "filettato interal, 2" filettato esterno e 50mm per l'incollaggio. Collegamento di troppo pieno 40mm. Portata massima consigliata 5m<sup>3</sup> / h. Per risultati ottimali, si consiglia di utilizzare 1 skimmer per 25 m<sup>2</sup> di superficie della piscina. L'aspirazione dello skimmer può anche essere usata per aspirare spazzando la piscina.

#### Caratteristiche

- Porta di overflow / riempimento knockout
- Costruzione unibody resistente e resistente alla corrosione
- Cesto di raccolta detriti di grandi dimensioni
- Diga a scatto e rimovibile
- La prolunga impilabile opzionale consente un'altezza verticale infinita
- La gola di estensione impilabile opzionale consente una lunghezza orizzontale infinita

#### **(4) SKIMMER STANDARD CON AMPIA BOCCA PER PISCINA VINILE MODELLO: 00111**

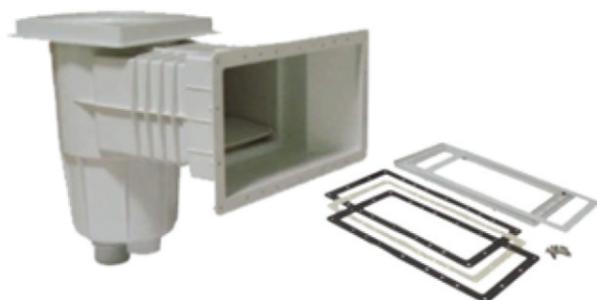

#### Caratteristiche

- Porta di overflow / riempimento knockout
- Costruzione unibody resistente e resistente alla corrosione
- Cesto di raccolta detriti di grandi dimensioni
- Diga a scatto e rimovibile
- La prolunga impilabile opzionale consente un'altezza verticale infinita
- La gola di estensione impilabile opzionale consente una lunghezza orizzontale infinita