

Filtri piscina

FILTRI A SABBIA IN VETRO DI FIBRA PER PISCINE COMMERCIALI

(1) SERIE CFSF



CARATTERISTICHE


- I filtri a sabbia commerciali sono dotati di serbatoio avvolto in fibra di vetro, resistente ai raggi UV e alla corrosione.
- La valvola di rilascio dell'aria manuale consente un facile rilascio dell'aria intrappolata durante il funzionamento del filtro.
- Il vetro spia e il tombino sono disponibili in opzione.
- Configurazione laterale per le massime prestazioni idrauliche.
- Il sistema di piastre degli ugelli garantisce un flusso uniforme sia per il filtraggio che per il controlavaggio, garantendo le massime prestazioni attraverso il letto del materiale. Risparmia fino al 25% di acqua di controlavaggio.
- La piastra laterale e quella dell'ugello sono disponibili in opzione.

SPECIFICHE

- Pressione massima di esercizio: 250 kPa / 36 psi / 2,5 bar o 400 kPa / 58 psi / 4,0 bar.
- Pressione di prova in fabbrica: 400kPa / 58psi / 4.0bar o 600kPa / 86psi / 6.0bar.
- Temperatura massima dell'acqua: 50 ° C
- Dimensione della ghiaia: 1mm-2mm
- Size of Silica Sand: 0.5~0.8mm

Model	Tank diameter (mm)	Tank Height (mm)	Design Flow (mm)	Filter Area (mm ²)	Connections(mm)	Sand Weight (kg)	Grave Weight (kg)
CFSF1200	1200	1400	45	0.13	90	1250	300
CFSF1400	1400	1600	61	0.54	110	1760	500
CFSF1600	1600	1750	80	2.01	110	2450	750
CFSF1800	1800	1950	101	2.54	160	3100	750
CFSF2000	2000	2140	125	3.14	160	5030	1600
CFSF2300	2300	2350	166	4.15	200	3800	1150
CFSF2350	2350	2350	175	4.34	200	5272	1800
CFSF2500	2500	2450	200	4.90	200	5950	2200
CFSF3000	3000	2650	282	7.07	200	8000	3300

(2) Con ugello

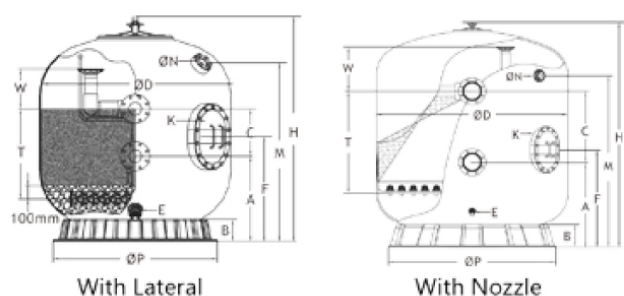

Model	Tank diameter (mm)	Tank Height (mm)	Design Flow (mm)	Filter Area (mm ²)	Connections (mm)	Sand Weight (kg)	Grave Weight (kg)
CFSF400N	1420	1900	61	0.54	110	1800	220
CFSF600N	1620	2000	80	2.01	110	2300	300
CFSF800N	1830	2100	101	2.54	160	2900	360
CFSF200N	2030	2200	125	3.14	160	3600	440
CFSF2300N	2300	2350	160	4.15	200	4800	580
CFSF2500N	2500	2400	200	4.90	200	5700	680

Model	CFSF1200	CFSF1400	CFSF1600	CFSF1800	CFSF2000	CFSF2300	CFSF2500	CFSF3000	
ØD(mm)	1200	1400	1600	1800	2000	2300	2350	2500	3000
H(mm)	1400	1600	1750	1950	2140	2350	2350	2450	2650
A(mm)	560	650	680	730	800	940	940	960	1020
B(mm)	162	168	215	215	240	240	240	240	350
C(mm)	340	350	450	550	550	600	600	600	600
E(mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60
F(mm)	740	800	875	910	1050	1070	1070	1100	1130
K(mm)	180*180	400*300	400*300	400*300	400*300	450*350	450*350	450*350	450*350
M(mm)	1150	1250	1450	1650	1700	1800	1800	1900	2150
N(mm)	80	80	80	80	80	80	80	80	80
ØP(mm)	980	1215	1450	1610	1800	2010	2010	2010	2650
T(mm)	600	700	800	850	900	1000	1000	1050	1100
W(mm)	300	300	320	320	350	400	400	400	450